

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. 65/14.04.2020

ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

și

SOCIETATEA SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

au convenit încheierea prezentului contract astfel:

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Executantul se obligă să efectueze urmatoarele lucrări de construcții la obiectivul din Splaiul Unirii FN :

- imbracat parapet cu tabla (grosime 10 mm) și realizat suporti-console din teava rectangulară la rampă de transfer pe o lungime de 35ml;
- spații noi pentru birouri prin realizarea unei platforme cu pereti despartitori în subpanta din interiorul magaziei de depozitare 120mp;
- delimitare cu gard (h=2,5m) 100mp cu poarta de acces (3ml) și realizat rafturi pentru depozitare în interiorul magaziilor de diferite înalțimi;
- realizat spații depozitare tip tarc lângă hala de depozitare sare de aproximativ 300 mp

ART. 3 PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Pretul convenit de parti pentru indeplinirea contractului este **600.000,00 lei fără TVA**, la care se adaugă T.V.A. **114.000,00 lei**, respectiv valoarea totală de **714.000,00 lei cu TVA**.

Valoarea finală va fi stabilită prin raportare la cantitățile real executate și confirmate de beneficiar.

Facturile emise semnate de către beneficiar și executant vor face referire la contractul existent.

In eventualitatea apariției unor note de renunțare sau note de comandă suplimentare acestea vor fi confirmate numai cu acordul beneficiarului.

3.2. Beneficiarul va efectua plata facturilor emise pe baza situațiilor de lucrări executate și pe care le-a confirmat în scris ;

3.3. Valoarea contractului va putea fi modificata prin acte aditionale, ca urmare a aparitiei de cantitati suplimentare si aparute pe parcurs, categorii de lucrari utile si necesare necuprinse la data contractului.

3.4. Platile se vor face prin Ordin de Plata emis de catre Beneficiar in favoarea Executantului in termen de 5 zile calendaristice de la primirea facturii

ART. 4 DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata prezentului contract este de 30 zile calendaristice, incepand de la data semnarii sale. Durata contractului poate fi prelungita numai prin acordul expres al partilor, exprimat in scris in cuprinsul unui act aditional.

ART. 5 OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Obligatiile EXECUTANTULUI:

- sa execute fara deficiente lucrarile asumate conform obiectului prezentului contract;
- sa ia in primire frontul de lucru si documentatia necesara realizarii lucrarilor pe baza de proces verbal de predare-primire;
- sa urmareasca evolutia lucrarilor, avand obligatia de a supravegheaza printr-un reprezentant realizarea acestora in bune conditii si la termenele convenite;
- sa informeze, in scris, Beneficiarul asupra tuturor imprejururilor neconforme cu situatia avuta in vedere la incheierea contractului;
- sa garanteze lucrarile efectuate pentru o perioada de 36 de luni de la receptie;
- sa ofere, la solicitarea scrisa a reprezentantilor Beneficiarului, consultanta, asistenta si suport pentru toate lucrarile pe care le desfasoara acestia pentru realizarea obiectului contractului.

5.2. Obligatiile BENEFICIARULUI:

- sa achite contravaloreaza lucrarilor, conform Art. 3 din prezentul contract;
- poate achita catre Executant plati in avans din valoarea estimativa a contractului;
- sa predea frontul de lucru si documentatia tehnica necesara realizarii lucrarilor pe baza de proces verbal de predare-primire;
- sa plateasca pretul pentru lucrarile efectuate de catre Executant, conform Art.3 si Anexei la contract. In cazul in care Beneficiarul nu efectueaza platile conform contractului, Executantul este indreptat sa sisteze lucrarile pana la incasarea sumelor datorate de Beneficiar, conform contract.

ART. 6 CLAUZE SPECIALE

6.1. Partile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin acte aditionale.

ART. 7 INCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judicatoresti, in cazul in care una din parti:

- nu isi exercita, din culpa, una dintre obligatiile esentiale din contract;

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cu acordul partilor, exprimat in scris.

7.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

ART. 8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

8.1. Daca una din parti nu a executat oricare din obligatiile ce ii revin potrivit prezentului contract, cealalta parte, sub rezerva executarii propriilor obligatii, este indreptata la una din urmatoarele cai de actiune:

- a) sa ceara executarea obligatiilor celeilalte parti;
- b) sa acorde un termen suplimentar, de o durata rezonabila, pentru executarea obligatiilor ce revin celeilalte parti.

8.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor contractuale asumate, partea in culpa datoreaza penalitati de intarziere de 0,1 % pe zi, din valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator, pana la data data indeplinirii, fara ca totalul penalitatilor sa poata depasi valoarea totala a sumei la care se raporteaza calculul penalitatilor.

ART. 9 FORTA MAJORĂ

9.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza contractului, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, sau cum este definita de lege. Prin forta majora se inteleaga si conditiile climaterice nefavorabile specifice zonei.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice, in scris, celeilalte parti, in termen de 48 de ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

ART. 10 NOTIFICARILE INTRE PARTI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut/a in partea introductiva a prezentului contract.

10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

10.3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expedita.

10.4. Daca notificarea se comunica prin e-mail, aceasta se considera primita daca primirea e-mail-ului este confirmata.

10.5. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatatile prevazute la alineatele precedente.

10.6. Partile au obligatia de a-si comunica reciproc daca intervine o schimbare a adresei de corespondenta. In caz contrar, comunicarea transmisa la ultima adresa comunicata se considera valabil efectuata.

ART. 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Partile se autorizeaza reciproc privind dreptul de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016.

1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;
- informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Executantului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,
- îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între Părți;
- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.”

ART.12 LITIGII

12.1. Orice neintelegeri intre partile semnatare, decurgand din incheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract sau in legatura cu acesta. se vor soluiona pe cale amiabila.


12.2. In caz de esec al concilierii, partea nemultumita se va putea adresa instantelor judecatoaresti competente.

ART.13 DISPOZITII FINALE

13.1. Modificarea unilaterală a prezentului contract este interzisa.

13.2. Obligațiile partilor contractante prevazute în prezentul contract nu vor putea fi cedionate fără acordul scris al celeilalte parti.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, cîte un exemplar pentru fiecare parte contractanta, astăzi 14.04.2020 data semnării lui.



(mobil, fix, e-mail, fax)	
DATA INCEPERII INTERVENTIEI	
DATA FINALIZARII INTERVENTIEI	
OBIECTUL INTERVENTIEI	

Anexa 2- FORMULAR INCEPERE /FINALIZARE ACTIVITATE IN SANTIER

Prin prezenta, va comunicam inceperea activitatii pe santierul

incepand cu data de pana la data de

Serviciile pe care urmează să le executăm sunt :

Durata prevazută a lucrarilor este de aproximativ luni.

Cunoaștem obligațiile care ne revin în baza Legii 319/2006, a HG 1425/2006- Normele Metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatiii in munca, HG nr. 300 / 2006 – şantiere temporare si mobile, am luat la cunostinta Regulamentul de santier, in special reglementarile referitoare la :

- înaintarea planului propriu de securitate și sănătate și transmiterea acestuia catre responsabilul SSM impreuna cu Anexele 1,2,3,4,5;
- menținerea zonei de lucru în ordine și într-o stare de curătenie corespunzătoare, respectarea căilor și zonelor de acces sau de circulație;
- manipularea în condiții de siguranță a diverselor materiale;
- întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecțiunilor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase;
- adaptarea, în funcție de evoluția șantierului, a duratei de execuție efectivă stabilită pentru diferite tipuri de Servicii;
- cooperarea între echipele de lucrători din șantier;
- interacțiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea șantierului.

Angajator

Cond loc de munca lucrari in santier

Anexa 3 – EVIDENTA LUCRATORILOR SI A AUTORIZATIILOR CARE LE DETIN

SOCIETATEA / ANGAJATORUL						
Reprezentant in santier tel / fax / email						
Persoana desemnata SSM tel / fax /email						
NR CRT	NUME, PRENUME	MESERIA FUNCTIA	LEGATOR DE SARCINA	AUTORIZATIE	LUCRU LA INALTIME	Observatii
0	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

7	
10	
11	
12	

MESERIA – *dulgher, fierar, zidar, etc*

APT PENTRU LUCRU LA ÎNALTIME – DA sau NU

AUTORIZAȚIE LEGATOR DE SARCINA – *perioada valabilității*

Anexa 4 – EVIDENTA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

SOCIETATEA / ANGAJATORUL		CARACTERISTICI					
Reprezentant in sanier tel / fax / email							
Persoana desemnata SSM tel / fax /email							
NR CRT	ECHIPAMENT DE MUNCA	NR BUC	ENERGIE	PUTERE	GREUTATE	OBSERVATIE	
						0	1
0							
1							
2							
3							

4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Nu se completeaza pentru scule de mana care nu sunt actionate de energie electrica, pneumatica, hidraulica, etc (ciocan, cleste , etc).

Anexa 5 – EVIDENTA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE (EIP)

SOCIETATEA / ANGAJATORUL					
Reprezentant în sănătate tel / fax / email		Personă desemnată SSM tel / fax / email		OBLIGAȚIA PURTĂRII OBSERVAȚII	
NR CRT	ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE	CULOARE	PERICOLUL/ PROTECȚIA	OBLIGAȚIA PURTĂRII	OBSERVAȚII
0	1 CASCA DE PROTECȚIE VESTA REFLECTORIZANTĂ INCALTAMINTE DE PROTECȚIE	2 3 caderi de obiecte	3 caderi de obiecte	4 coliziune cu mijloace de transport sau sarcini în miscare	PURTAREA LOR ESTE OBLIGATORIE DE CATRE TOATE persoanele prezente pe sănătate
					caderi de obiecte

ALTE E.I.P. UTILIZATE PENTRU LUCRARI SAU MESERII SPECIFICE

1						
2						
3						
4						
5						

DECLARATIE,

Subsemnatul administrator la
firma declar pe propria raspundere ca
am / nu am firme presatatorului in acest santier.

Firme prestatoare :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Declar ca nu am lucratori fara forme legale si neinstruiti ssm/su la angajare si la locul de munca.

Declar ca nu am lucratori fara control medical la angajare/periodic si inapti pentru lucru la inaltime, lucrari in Santiere.

Mentionez ca imi asum raspunderea pentru toti lucratorii adusi in acest santier.

Nume, prenume

Semnatura,

Data

2

1



bog!

Formular F3

OBIECTIV: 03 CONF.MET.RAMPA TRANSFER

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CONF.MET.RAMPA TRANSFER

Categoria de lucrarri: 01 CONSTRUCTII

Executant17	Obiectiv03	Obiect01	Categ01	Valoare [ron]			
Nr. crt.	Capitolul de lucrarri Simbol	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport	Total(a+b+c+d)	Valoare	
	Denumire resursa Observatii Corectii						
SECTIUNE TEHNICA							
0	1	2	3	4	5		
1	RMA28E	02 BUCATA	70,00000	71,75000 19,50000 2,60000 0,00000	5022,50 1365,00 182,00 0,00	6569,50	
	GAURI IN BORDURA DIN BETON PENTRU FIXAREA BULOANE LOR CONSOLELOR						
2	CL26A1	82 MP	52,50000	380,53200 164,70000 0,00000 0,00000	19977,93 8646,75 0,00 0,00	28624,68	
	EXECUTAT CAPACE DIN TABLA 10 MM PENTRU ANTRENARE I NCARCATURA IN AUTO						
3	CN28A	02 TONE	4,67000	231,44000 297,00000 0,00000 0,00000	1080,82 1386,99 0,00 0,00	2467,81	
	VOPSIREA SI GRUNDUIREA CONF. METALICE(RAFTURI, STLP I, PORTI)						
4	TRA01A08	82 TONE	4,67000	0,00000 0,00000 0,00000 355,11000	0,00 0,00 0,00 1658,36	1658,36	
	TRANSPORT PROFILE SI TABLA CONFECTIE METALICA						
5	TRB05B21	82 TONE	4,67000	0,00000 57,00000 0,00000 0,00000	0,00 266,19 0,00 0,00	266,19	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE DIRECTA						
6	TRI1AC02B1	82 TONE	4,67000	0,00000 13,50000 0,00000 0,00000	0,00 63,05 0,00 0,00	63,05	
	INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE						
	Cheltuieli directe		26.081,25	11.727,98	182,00	1.658,36	39.649,59
	Alte cheltuieli directe						
	Contrib. asig. munca		2,2500%	263,88			263,88
	TOTAL CHELT. DIRECTE		26.081,25	11.991,85	182,00	1.658,36	39.913,47
	Cheltuieli indirecte		Io = 0,0000% x To				0,00
	Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				1.995,67
	TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				41.909,15

Formular F3

<i>Executant17</i>	<i>Obiectiv03</i>	<i>Obiect01</i>	<i>Categ01</i>		<i>[ron]</i>
0	1	2	3	4	5

OFERTANT



100% 2

Formular F3

OBIECTIV: 01 EXTIND.+SUPRAETAJ.MAG. SPLAI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 DEVIZ CONSTRUCTII SUPRAETAJARE

Categoria de lucrari: 01 CONSTRUCTII

Executant:17 Obiectiv01 Obiect01 Categ01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RMA28B	02	BUCATA	8,000000	71,75000 19,50000 2,60000 0,00000 93,85000
					574,00 156,00 20,80 0,00 750,80
	FORARI IN PARDOSEALA DIN BETON PENTRU FIXARE PROFI LE AJUTATOARE DE SUSTINERE SUPRAETAJARE				
2	CL18A	02	KG	3518,04000	6,06294 6,99273 3,05970 0,00000 16,11537
	EXEC. CONFECTIE MET. SUPRAETAJARE HALA+ RAFTURI : DEBITARE+SUDARE PROFILE				21329,67 24600,70 10764,15 0,00 56694,52
3	CN28A	02	TONE	3,52000	231,44000 297,00000 0,00000 0,00000 528,44000
	VOPSIREA SI GRUNDUIREA CONF. MET.PTR.HALE IND.(STA LPI,GR.FERME)				814,67 1045,44 0,00 0,00 1860,11
4	TRA01A08	82	TONE	3,52000	0,00000 0,00000 0,00000 355,11000 355,11000
	TRANSPORT PROFILE SI TEVI CONFECTIE METALICA INCHI DERI				0,00 0,00 0,00 1249,99 1249,99
5	CG02C	02	MP	157,80000	51,64000 36,00000 1,65000 0,00000 89,29000
	TAIAT SI FIXAT DULAPI DIN LEMN PE CONFECTIA METALI CA SI RAFTURI				8148,79 5680,80 260,37 0,00 14089,96
6	CG04A	02	MP	120,00000	31,75260 28,50000 1,65000 0,00000 61,90260
	MONTAT PLACI DIN OSB PESTE DULAPI				3810,31 3420,00 198,00 0,00 7428,31
7	P099		MP	120,00000	92,61000 31,50000 0,00000 0,00000 124,11000
	PARDOSELI COVOR PVC				11113,20 3780,00 0,00 0,00 14893,20
8	P087		MP	150,00000	53,92340 55,86000 0,00000 0,00000 109,78340
	PLAFORNE CASETATE				8088,51 8379,00 0,00 0,00 16467,51

Formular F3

Executant	Obiectiv01	Obiectiv01	Categ01		[rom]
0	1	2	3	4	5
9	CD24B2	02	MP	9,45000	70,53800 666,58 79,50000 751,28 0,00000 0,00 0,00000 0,00 150,03800 1417,86
	EXECUTAT MASTI VERTICALA+ORIZONTALA DIN GIPS-CART				
	ON PE STRUCTURA METALICA				
10	RPCG24D	09	MP	42,00000	92,76608 3896,18 24,30000 1020,60 43,71050 1835,84 0,00000 0,00 160,77658 6752,62
	INCHIDERI CU PANOURI SANDWICH-PERETI				
11	TRA03A50	82	TONE	0,45000	0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 105,70000 47,57 105,70000 47,57
	TRANSPORT RUTIER PANOURI PERETI				
12	CK08A	02	MP	8,76000	449,93920 3941,47 60,00384 525,63 5,30000 46,43 0,00000 0,00 515,24304 4513,53
	FERESTRE PVC				
13	CK25A	02	MP	1,85000	426,51775 789,06 24,30000 44,96 1,10000 2,04 0,00000 0,00 451,91775 836,05
	USI PROFIL MASE PLASTICE				
14	TRB05B21	82	TONE	5,50000	0,00000 0,00 57,00000 313,50 0,00000 0,00 0,00000 0,00 57,00000 313,50
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE DIRECTA				
15	TRI1AC02B1	82	TONE	5,50000	0,00000 0,00 13,50000 74,25 0,00000 0,00 0,00000 0,00 13,50000 74,25
	INCARCARE-DESCARcare MATERIALE				
16	CB14A	02	MP	360,00000	0,36214 130,37 9,99900 3599,64 36,00000 12960,00 0,00000 0,00 46,36114 16690,01
	SCHELA MET TUBULARA				
17	TRA02A10	82	TONE	5,24000	0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 44,44000 232,87 44,44000 232,87
	TRANSPORT RUTIER SCHELA CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=				
	10 KM.			\$	
18	0007101		ORE	185,00000	0,00000 0,00 0,00000 0,00 37,95000 7020,75 0,00000 0,00 37,95000 7020,75
	NACELA AUTORIZATARE 21-6 SAU 2K-1 CAP 0,3-0,6TF				

Formular F3

Executant17	Obiectiv01	Obiectiv01	Categ01		[ron]
0	1	2	3	4	5
19	TRA04B10	82	TONE	14,00000	0,00000 0,00
					0,00000 0,00
					0,00000 0,00
			TRANSPORT RUTIER NACELLE CU TREILER (DUS-INTORS)		152,00000 2128,00
					152,00000 2128,00
20	0006729		ORE	45,00000	0,00000 0,00
					0,00000 0,00
			NACARA PE PNEURI 10-14,9 TF		138,00000 6210,00
					0,00000 0,00
					138,00000 6210,00
			Cheltuieli directe	63.302,80	53.391,80 39.318,37 3.658,43 159.671,40
			Alte cheltuieli directe		
			Contrib. asig. munca	2,2500%	1.201,32 1.201,32
			TOTAL CHELT. DIRECTE	63.302,80	54.593,11 39.318,37 3.658,43 160.872,72
			Cheltuieli indirecte	Io = 0,0000% x To	0,00
			Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)	8.043,64
			TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po	168.916,35



1834+

Formular F3

OBIECTIV: 02 LUCRARI CONSTRUCTII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 RAFTURI,PORTI,PARDOS,TARC

Categoria de lucrari: 01 CONSTRUCTII

Executant17	Obiectiv02	Obiect01	Categ01	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	RMA28B	02	BUCATA	64,00000	4592,00
	FORAJE IN PARDOSEALA DIN BETON PENTRU FIXAREA STAL PIGOR IMPREJMUIRII SI A PORTILOR (AMBELE CAPETE)			19,50000 2,60000 0,00000	1248,00 166,40 0,00
					93,85000
2	CL18A	02	KG	5623,40000	34189,41
	EXECUTAT CONFECTIE MET. RAFTURI +RAME IMPREJMUIRE : DEBITARE+SUDARE PROFILE			6,99273 3,04008 0,00000	39322,92 17095,61 0,00
					16,11266
3	RCSP16C	02	MP	75,00000	4751,57
	MONTAT PANOURI IMPREJMUIRE PE CADRUL GARDULUI			16,50000 1,25024 0,00000	1237,50 93,77 0,00
					81,10451
4	CN28A	02	TONE	12,77700	2957,11
	VOPSIREA SI GRUNDUIREA CONC. METALICE(RAFTURI,STLP I,PORTI)			297,00000 0,00000 0,00000	3794,77 0,00 0,00
					528,44000
5	TRA01A08	82	TONE	12,77700	6751,88
	TRANSPORT PROFILE SI TEVI CONFECTIE METALICA RAFTU RI SI ELEMENTE GARD			0,00000 0,00000 0,00000	0,00 0,00 0,00
					355,11000
6	CG02C	02	MP	240,00000	4537,24
	TRAIAT SI FIXAT DULAPI DIN LEMN PE CONFECTIA METALI CA RAFTURI			355,11000 1,65000 0,00000	4537,24 396,00 0,00
					89,29000
7	TRB05B21	82	TONE	26,90000	21429,60
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECTA			0,00000 57,00000 0,00000 0,00000	0,00 1533,30 0,00 0,00
					57,00000
8	TRI1AC02B1	82	TONE	26,90000	363,15
	INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE			0,00000 13,50000 0,00000 0,00000	0,00 363,15 0,00 0,00
					13,50000


Formular F3

<i>Executant</i>	<i>Obiectiv02</i>	<i>Obiect01</i>	<i>Categ01</i>		
0	1	2	3	4	5
9	0007101	ORE	240,00000	0,00000 0,00000 37,95000 0,00000	0,00 0,00 9108,00 0,00
	NACELA AUTORIDICATOARE 21-6 SAU 2K-1 CAP 0,3-0,6TF				
10	TRA04B10	82	TONE	14,00000	0,00000 0,00000 0,00000 152,00000
	TRANSPORT RUTIER NACELE CU TREILER (DUS-INTORS)				2128,00 2128,00
11	RPCK19A	09	MP	250,00000	10,29977 34,26000 0,92655 0,00000
	REPARARE PADOSELI BET..CU MORTAR CIM.M100-T-3CM GROS				2574,94 8565,00 231,64 0,00
12	RPCK19B	09	MP	250,00000	3,44900 15,95250 0,00000 0,00000
	SLEFUIRE PADOSELI BETON				862,25 3988,13 0,00 0,00
13	RPCK09E	09	MP	250,00000	112,00000 45,85950 0,00000 0,00000
	PADOSELI INDUSTRIALE EPOXIDICE				28000,00 11464,88 0,00 0,00
14	RMA28A	02	BUCATA	188,00000	12,43500 19,50000 2,60000 0,00000
	FORARI IN BETON PTR.FIXARE TEVI IMPREJMUIRE				2337,78 3666,00 488,80 0,00
15	CL18A	02	KG	2005,60000	34,53500
	CONF.MET.DIN PROF.TV. PENTRU STALPI SI CAPRIORI				12319,30 14019,14 5962,51 0,00
16	RPCP06A1	82	MP	660,00000	16,10538
	PANOURI DIN PLASA STN D=8MM IMPREJMUIRE SI DEASUPR A TARC				32300,95 2970,00 0,00 0,00
17	RPCE05A	91	MP	105,00000	24,97060
	STRAT TERMOIZOLANT POLISTIREN 3 CM TABLA ACOPERIS HALA				13510,60 2961,00 0,00 0,00
					1186,71 28,20000 0,00000 0,00000
					16480,60 39,50200 4147,71
	Cheltuieli directe			119.675,26	103.773,78
	Alte cheltuieli directe				33.542,72
	Contrib. asig. munca			2,2500%	2.334,91
	TOTAL CHELT. DIRECTE			119.675,26	106.108,69
	Cheltuieli indirecte			$I_o = 0,0000\% \times T_o$	$0,00$
	Profit			$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$	$13.299,60$
	TOTAL GENERAL pe categorie			$V_o = T_o + I_o + P_o$	$279.291,51$



Formular F3

<i>Excutant17</i>	<i>Obiectiv02</i>	<i>Obiect01</i>	<i>Categ01</i>		<i>[rez]</i>
0	1	2	3	4	5



ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL DE LUCRARI
Nr. 65 / 14.04.2020

Incheiat intre:
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

și
SOCIETATEA SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

au convenit—încheierea prezentului act aditional, in baza HCL Sector 3 nr. 497 / 15.10.2019, dupa cum urmeaza :

ART.1. Se modifică și se completează prevederile **ART. 2 Obiectul contractului**, cu urmatoarele lucrari:

- Realizare spatii suplimentare cu functie de birouri, inclusiv grup sanitar.

ART.2. Se modifică și se completează prevederile “**ART. 3 PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA**”, astfel:

- Valoare act aditional – 567.237,11 lei cu TVA din care 90.567,27 lei TVA;
- Valoarea finală a contractului devine 1.281.437,11 lei cu TVA din care TVA 204.599,26 lei , valoare fără TVA fiind 1.076.837,85 lei.

Valoarea finală va fi stabilită prin raportare la cantitatile real executate și confirmate, în scris, de beneficiar.

ART.3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Aditional s-a încheiat astăzi, 06.05.2020, în două (2) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AI

SE

Formular F3

Obiectiv: 01 MODERNIZARE SI COMPARTIMENTARE

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 SPLAIUL UNIRII F.N.

Categorie: 01 MODERNIZ. SI EXTINDERE SP.BIR.

Plata: 01 Plata 01

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RMA28B	02	BUCATA	80.00000	71.75 5,740.00
				19.50	1,560.00
				2.60	208.00
				0.00	0.00
				93.85	7,508.00
2	CL18A	02	KG	8,032.80000	6.06 48,702.38
				6.99	56,171.20
				3.06	24,577.96
				0.00	0.00
				16.12	129,451.54
3	CN28A	02	TONE	8.03280	285.65 2,294.55
				297.00	2,385.74
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				582.65	4,680.29
4	TRA01A08	82	TONE	8.03280	0.00 0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				355.00	2,851.64
				355.00	2,851.64
5	CG02C	02	MP	223.50000	69.42 15,515.37
				36.00	8,046.00
				1.65	368.78
				0.00	0.00
				107.07	23,930.15
6	CG04A	02	MP	223.50000	31.91 7,131.17
				28.50	6,369.75
				1.65	368.78
				0.00	0.00
				62.06	13,869.69
7	P099		MP	559.00000	92.61 51,768.99
				31.50	17,608.50
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				124.11	69,377.49
8	P087		MP	559.00000	57.63 32,214.83
				55.86	31,225.74
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				113.49	63,440.57
9	CD24B2	02	MP	11.50000	44.91 516.47
				70.50	810.75
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				115.41	1,327.22

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol		a)materiale		
	Denumire resursa		b)manopera		
	Observatii		c)utilaj		
	Corectii		d)transport		
	Liste Anexe		Total(a+b+c+d)		
10	CK08A	02	MP	32.46000	585.41 19,002.38
				60.00	1,947.72
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				645.41	20,950.11
11	CK25A	02	MP	12.18000	585.40 7,130.17
				70.00	852.61
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				655.40	7,982.78
12	CK32C	02	BUCATA	2.00000	0.54 1.08
				171.60	343.20
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				172.14	344.28
13	RPCG24D	09	MP	171.10000	92.76 15,871.73
				24.30	4,157.73
				1.25	213.88
				0.00	0.00
				118.31	20,243.33
14	NLPD01H	99	MP	25.30000	88.48 2,238.49
				34.50	872.85
				0.29	7.29
				0.00	0.00
				123.27	3,118.62
15	00101C031	02	MP	41.70000	5.12 213.50
				9.00	375.30
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				14.12	588.80
16	CI04A	02	MP	17.60000	65.21 1,147.73
				59.52	1,047.50
				1.38	24.29
				0.00	0.00
				126.11	2,219.52
17	RPCB07B	91	M CUB	1.20000	0.09 0.11
				192.00	230.40
				134.53	161.44
				0.00	0.00
				326.63	391.95
18	RPCJ04A	91	MP	28.60000	6.45 184.37
				27.00	772.20
				2.75	78.61
				0.00	0.00
				36.20	1,035.18

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol		a)materiale		
	Denumire resursa		b)manopera		
	Observatii		c)utilaj		
	Corectii		d)transport		
	Liste Anexe		Total(a+b+c+d)		
19	TRI1AC02B1 82	TONE	21.50000	0.00	0.00
				13.50	290.25
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				13.50	290.25
20	TRB05B21 82	TONE	21.50000	0.00	0.00
				57.00	1,225.50
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				57.00	1,225.50
21	RPCP32D 09	MP	27.00000	0.00	0.00
				84.00	2,268.00
				9.40	253.80
				0.00	0.00
				93.40	2,521.80
22	RPCP28A 09	MP	1.96000	576.13	1,129.22
				46.50	91.14
				0.50	0.98
				0.00	0.00
				623.13	1,221.34
23	RPCP29A 09	MP	1.80000	1,276.57	2,297.76
				100.00	180.00
				1.43	2.58
				0.00	0.00
				1,378.00	2,480.33
24	TRA02A10 82	TONE	10.22000	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			\$	49.90	509.98
				49.90	509.98
25	CB14A 02	MP	730.00000	0.36	264.36
				10.00	7,299.27
				36.00	26,280.00
				0.00	0.00
				46.36	33,843.63
Cheltuieli directe		213,364.67	146,131.35	52,546.36	3,361.62
Alte cheltuieli directe					415,404.01
Contrib. asig. munca		2.2500%	3,287.96		3,287.96
TOTAL CHELT. DIRECTE		213,364.67	149,419.31	52,546.36	3,361.62
Cheltuieli indirecte	Io =	0.0000% x To			0.00
Profit	Po =	5.0000% x (To+Io)			20,934.60
Valoare (in preturi oferVo =	To+Io+Po				439,626.57
Valoare (actualizata) V =	1. x Vo				439,626.57
Organizare de santier OS =	0.0000% x V				0.00
Total fara TVA					439,626.57
T.V.A.	TVA=	19.0000% x (V+OS)			83,529.05
TOTAL GENERAL situatie lucrari					523,155.61



SITUAȚIE DE LUCRARI REALIZATE

la obiectivului de investiții

LUCRARI CONSTRUCȚII SI INSTALATII S.D.Z.

Nr. cap.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) ron	TVA ron	Valoare cu TVA ron	5
1	2	3	4		
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.3	Pereti despartitori si rafturi	106,991.94	20,328.47	127,320.41	
	Instalatii - Canalizare Exterioara	1,371.69	260.62	1,632.31	
	Instalatii - Montaj obiecte Sanitare	3,565.99	677.54	4,243.53	
	Instalatii - Alimentare cu apa	22,031.44	4,185.97	26,217.41	
	Instalatii - Montaj Radiatoare	12,485.63	2,372.27	14,857.90	
4.4	Instalatii - pompa recirculare	479.60	91.12	570.72	
Total capitol 4	146,926.29	27,916.00	174,842.29		
TOTAL GENERAL	146,926.29	27,916.00	174,842.29		

CONSTRUTOR

BENEFICIAR

Formular F3

OBIECTIV: 0B.1 MODERNIZARE CONSTRUCTII SDZ

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: OB.3 COMPARTIMENTARI SP.TEHNICE

Categoria de lucrari: 03.1 PERETI DESPARTITORI + RAFTURI

Situatie de lucrari: 01 Plata 01

Executant SDZ	Obiectiv OB.1	Obiect OB.3	Categ OB.3.1	Plata 01	[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	P 661	MP	154,20000	275,21072	42437,49
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			82,50000	12721,50
	PERETE DIN PANOU SANDWICH IZOLAT CU VATA MINERALA			19,95900	3077,68
				0,52800	81,42
				378,19772	58318,09
2	CN05A 02	MP	308,40000	15,61670	4816,19
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,40000	2590,56
	VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE			0,00000	0,00
	APLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS			0,00000	0,00
				24,01670	7406,75
3	TRI1AA01C1 82	TONE	16,90000	0,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			45,00000	760,50
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P			0,00000	0,00
	RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	\$		0,00000	0,00
				45,00000	760,50
4	TRI1AA08C1 82	TONE	16,90000	0,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,00000	253,50
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE			0,00000	0,00
	PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1	\$		0,00000	0,00
				15,00000	253,50
5	TRB05A13 82	TONE	16,90000	0,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			64,99965	1098,49
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00000	0,00
	ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M	\$		0,00000	0,00
				64,99965	1098,49
6	TRA02A25 82	TONE	16,90000	0,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00000	0,00
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	\$		39,60000	669,24
				39,60000	669,24
7	CK21XB 93	MP	108,00000	153,96446	16628,16
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			72,09924	7786,72
	RAFTURI .PE SUP.METAL CU POLITA LEMN EXECUTATE LA			3,16701	342,04
	HALE INDUSTRIALE			0,00000	0,00
				229,23071	24756,92
8	CL20C1 82	KG	2244,12000	0,50000	1122,06
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,70000	6059,12
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:RAFTURI ME			0,00000	0,00
	TALICE			0,00000	0,00
				3,20000	7181,18

Formular F3

Executant SDZ	Obiectiv 0B.1	Obiect OB.3	Categ 03.1	Plata 01	[ron]
0	1	2	3	4	5
9	IZC33C	09	TONE	2,24400	104,71770
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	222,90000
VOPSITORII CU VOPSELE PE BAZA DE ULEI, IN DOUA STR			Sp.uti	0,00	1,06940
ATURI, LA: CONSTRUCTIILE METALICE DIVERSE					0,00000
					328,68710
					737,57
Cheltuieli directe			65.238,89	31.770,58	3.422,11
Alte cheltuieli directe					750,66
Contrib. asig. munca		2,2500%		714,84	101.182,25
TOTAL CHELT. DIRECTE			65.238,89	32.485,42	3.422,11
Cheltuieli indirecte		Io = 0,0000% x To			750,66
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)			101.897,09
Valoare		V = To+Io+Po			0,00
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					106.991,94
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			20.328,47
TOTAL GENERAL situatie lucrari					127.320,41

BENEFICIAR

Rapă Crăciun



EXECUTANT

Brade Larice



Formular F3

OBIECTIV: 11 SD3-SPLAIUL UNIRII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 INSTALATII

Categoria de lucrari: IS01 CANALIZARE EXTERIOARA

Situatie de lucrari: 01 Plata 01

Executant0161	Obiectiv11	Obiect01	Categ IS01	Plata01	[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA04C1	82	M CUB	3,60000	0,00000 0,00 79,20000 285,12 0,00000 0,00 0,00000 0,00 79,20000 285,12
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA .IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE				
2	ACE08A1	82	M CUB	1,20000	67,65000 81,18 18,30000 21,96 0,00000 0,00 1,01667 1,22 86,96667 104,36
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP		\$		
3	00605A11	02	BUCATA	15,00000	19,69990 295,50 5,10000 76,50 0,00000 0,00 0,29600 4,44 25,09590 376,44
	TEAVA PP MULTISTRAT CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALI ZARE EXTERIOARA D = 110 MM, L = 1 M				
4	TRA01A15	82	TONE	1,92000	0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 31,68000 60,83 31,68000 60,83
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. NISIP		\$		
5	TSD01C1	82	M CUB	4,80000	0,00000 0,00 12,99000 62,35 0,00000 0,00 0,00000 0,00 12,99000 62,35
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE SAPATURA + NISIP				
6	TSD04C1	82	M CUB	4,80000	0,31500 1,51 22,20000 106,56 0,00000 0,00 0,00417 0,02 22,51917 108,09
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV				
7	SF04B	99	ZECI M	1,50000	0,00000 0,00 3,00000 4,50 0,00000 0,00 0,00000 0,00 3,00000 4,50
	EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.),D=>100MM				
8	CA02A	02	M CUB	0,60000	248,03975 148,82 138,00000 82,80 1,10800 0,66 3,71667 2,23 390,86442 234,52
	TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE				



Formular F3

Executant016I	Obiectiv11	Obiect01	Categ IS01	Plata01	[ron]
0	1	2	3	4	5
9	TRA05A15	82	TONE	1,44000	0,00 0,00 0,00 38,72000 38,72000
			TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 15 KM.\$		0,00 0,00 0,00 55,76 55,76
			Cheltuieli directe	527,01	639,79
			Alte cheltuieli directe		0,66
			CA.M.	2,2500%	14,40
			TOTAL CHELT. DIRECTE	527,01	654,19
			Cheltuieli indirecte	Io = 0,0000% x To	0,00
			Profit	Po = 5,0000% x (To+Io)	65,32
			Valoare	V = To+Io+Po	1.371,68
			Organizare de santier	OS = 0,000% x V	0,00
			Total fara TVA		1.371,68
			T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)	260,62
			TOTAL GENERAL situatie lucrari		1.632,30



Formular F3

OBIECTIV: 11 SD3-SPLAIUL UNIRII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 INSTALATII

Categoria de lucrari: IS02 MONTAJ OBIECTE SANITARE

Situatie de lucrari: 01 Plata 01

Executant0161	Obiectiv11	Obiect01	Categ IS02	Plata01	[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SC04C	99	BUCATA	2,00000	492,43
				246,21545	114,00
	LAVOAR DIN SEMIPOTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.- (IN L. PT. HANDICAPATI) - PIEDESTAL			57,00000	0,00
				0,00000	7,24
				3,62000	
				306,83545	613,67
2	SC07B	99	BUCATA	2,00000	1102,99
				551,49675	294,00
	VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME; SEMIINALTIME, SIFON TIP S			147,00000	0,00
				0,00000	15,76
				7,88000	
				706,37675	1412,75
3	SC12A	99	BUCATA	2,00000	101,99
				50,99490	33,00
	ETAJERA, MONTATA PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A, ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR			16,50000	0,00
				0,00000	1,50
				0,75000	
				68,24490	136,49
4	SC13A	99	BUCATA	2,00000	232,72
				116,35956	45,00
	OGLINDA SANITARA, SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUIITE, 40 0*500MM ETC, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A			22,50000	0,00
				0,00000	3,43
				1,71500	
				140,57456	281,15
5	SC14A	99	BUCATA	2,00000	127,10
				63,54920	19,80
	PORTPAHAR SAU SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORTELA N SANITAR, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A.			9,90000	0,00
				0,00000	1,83
				0,91500	
				74,36420	148,73
6	SC15A	99	BUCATA	2,00000	104,99
				52,49475	24,00
	CUIER PT. RUFARIE SAU PORTHIRTIE, DIN FONTA EMAILAT A-MAT. PLASTIC-PORTELAN, PE PERETE DIN CARAMIDA-BCA			0,00000	0,00
				0,75000	1,50
				65,24475	130,49
7	SD04A	99	BUCATA	2,00000	252,28
				126,14000	99,00
	BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2"			49,50000	0,00
				0,00000	3,78
				1,89000	
				177,53000	355,06
8	8808625		BUCATA	2,00000	299,20
				149,60000	0,00
	COS PENTRU GUNOI			0,00000	0,00
				2,24500	4,49
				151,84500	303,69




Formular F3

Executant0161	Obiectiv11	Obiect01	Categ IS02	Plata 01	[ron]
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe			2.713,70	628,80	0,00 39,53 3.382,03
Alte cheltuieli directe					
CA.M.		2,2500%		14,15	14,15
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.713,70	642,95	0,00 39,53 3.396,18
Cheltuieli indirecte		Io = 0,0000% x To			0,00
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)			169,81
Valoare		V = To+Io+Po			3.565,99
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					3.565,99
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			677,54
TOTAL GENERAL situatie lucrari					4.243,53

BENEFICIAR

EXECUTANT

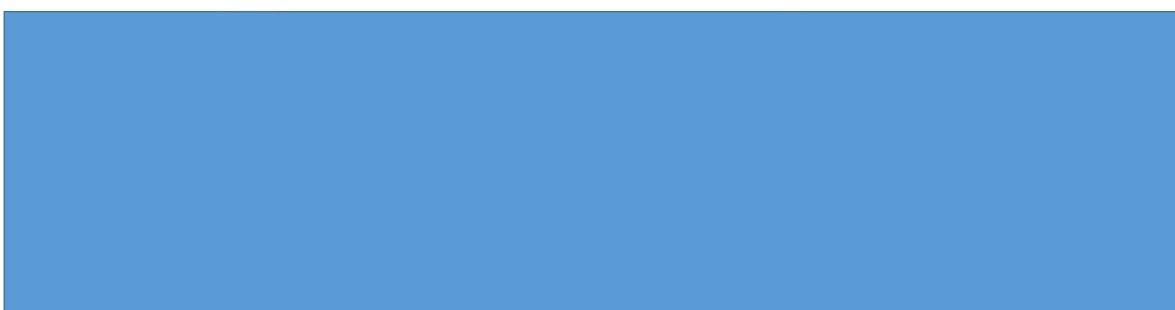

Formular F3

OBIECTIV: 11 SD3-SPLAIUL UNIRII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 INSTALATII

Categoria de lucrari: ISIT1 ALIMENTARE CU APA-SANITARE+TER

Situatie de lucrari: 01 Plata 01

Executant01	Obiectiv11	Obiect01	Categ ISIT1	Plata01	[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	00611A01	02	M	138,00000	2,54410 351,09 9,00000 1242,00 0,00000 0,00 0,03819 5,27 11,58229 1598,36
	TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXAR E IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.20 MM				
2	00611A03	02	M	10,00000	5,82980 58,30 12,00000 120,00 0,00000 0,00 0,08700 0,87 17,91680 179,17
	TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXAR E IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.32 MM				
3	00611A04	02	M	20,00000	8,95070 179,01 13,50000 270,00 0,00000 0,00 0,13450 2,69 22,58520 451,70
	TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXAR E IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.40 MM				
4	00611A05	02	M	36,00000	19,64210 707,12 15,00000 540,00 0,00000 0,00 0,29472 10,61 34,93682 1257,73
	TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXAR E IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.50 MM				
5	00611A06	02	M	56,00000	34,26810 1919,01 16,50000 924,00 0,00000 0,00 0,51411 28,79 51,28221 2871,80
	TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXAR E IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.63 MM				
6	00611B01	02	BUCATA	164,00000	0,47470 77,85 4,50000 738,00 0,05430 8,91 0,00707 1,16 5,03607 825,92
	SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 20 MM				
7	00611B03	02	BUCATA	8,00000	1,33320 10,67 6,00000 48,00 0,07602 0,61 0,02000 0,16 7,42922 59,43
	SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 32 MM				
8	00611B04	02	BUCATA	16,00000	3,16130 50,58 6,75000 108,00 0,08688 1,39 0,04688 0,75 10,04506 160,72
	SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 40 MM				



Formular F3

Executant01	Obiectiv11	Obiect01	Categ ISIT1	Plata 01	[ron]
0	1	2	3	4	5
9	00611B06	02	BUCATA	18,00000	8,25170 148,53 8,25000 148,50 0,10860 1,95 0,12278 2,21 16,73308 301,20
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 63 MM					
10	00611B03	02	BUCATA	4,00000	1,04030 4,16 6,00000 24,00 0,07602 0,30 0,01500 0,06 7,13132 28,53
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 32 MM					
11	00611B04	02	BUCATA	6,00000	1,45440 8,73 6,75000 40,50 0,08688 0,52 0,02167 0,13 8,31295 49,88
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 40 MM					
12	00611B05	02	BUCATA	8,00000	2,49470 19,96 7,50000 60,00 0,09774 0,78 0,03750 0,30 10,12994 81,04
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 50 MM					
13	00611B06	02	BUCATA	14,00000	4,49450 62,92 8,25000 115,50 0,10860 1,52 0,06643 0,93 12,91953 180,87
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 63 MM					
14	00611G01	02	BUCATA	52,00000	4,31591 224,43 4,65000 241,80 0,02896 1,51 0,06442 3,35 9,05929 471,08
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE RACORD /COT PP-R TIP FI /F E D.20 X 1/2" 10 BUC FI + 42 BUC FE					
15	00611G15	02	BUCATA	6,00000	51,02291 306,14 12,39000 74,34 0,05430 0,33 0,76167 4,57 64,22888 385,37
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE RACORD /COT PP-R TIP FI /F E D.63 X 2" 4 BUC NR 1 + 2 BUC NR. 2					
16	00611D03	02	BUCATA	6,00000	0,67670 4,06 5,64000 33,84 0,07240 0,43 0,01000 0,06 6,39910 38,39
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE REDUCTIE PP-R D.32 MM					
17	00611D04	02	BUCATA	2,00000	1,34330 2,69 6,39000 12,78 0,08326 0,17 0,02000 0,04 7,83656 15,67
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE REDUCTIE PP-R D.40 MM					
18	00611D05	02	BUCATA	2,00000	1,71700 3,43 7,14000 14,28 0,09412 0,19 0,02500 0,05 8,97612 17,95
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE REDUCTIE PP-R D.50 MM					



Formular F3

Executant0161	Obiectiv11	Obiect01	Categ ISIT1	Plata 01	[ron]
0	1	2	3	4	5
19	00611D06	02	BUCATA	10,00000	28,58
				2,85830	78,90
				7,89000	1,05
			SUDURA PRIN POLIFUZIUNE REDUCTIE PP-R D.63 MM	0,10498	0,42
				0,04200	
				10,89528	108,95
20	00611D06	02	BUCATA	2,00000	6,50
				3,25220	15,78
			SUDURA PRIN POLIFUZIUNE REDUCTIE PP-R D.63 MM	7,89000	0,21
				0,10498	0,10
				0,05000	
				11,29718	22,59
21	00611D01	02	BUCATA	26,00000	20,22
				0,77770	107,64
			SUDURA PRIN POLIFUZIUNE REDUCTIE PP-R D.20 MM	4,14000	1,32
				0,05068	0,30
				0,01154	
				4,97992	129,48
22	00611D06	02	BUCATA	18,00000	205,62
				11,42310	142,02
			SUDURA PRIN POLIFUZIUNE REDUCTIE PP-R D.63 MM	7,89000	1,89
				0,10498	3,05
				0,16944	
				19,58752	352,58
23	00611E03	02	BUCATA	4,00000	6,90
				1,72550	36,00
			SUDURA PRIN POLIFUZIUNE TEU PP-R D.32 MM	9,00000	0,46
				0,11584	0,10
				0,02500	
				10,86634	43,47
24	00611E04	02	BUCATA	16,00000	44,66
				2,79125	162,24
			SUDURA PRIN POLIFUZIUNE TEU PP-R D.40 MM	10,14000	2,09
				0,13032	0,66
				0,04125	
				13,10282	209,65
25	00611E05	02	BUCATA	20,00000	273,44
				13,67205	225,00
			SUDURA PRIN POLIFUZIUNE TEU PP-R D.50 MM	11,25000	2,97
				0,14842	4,04
				0,20200	
				25,27247	505,45
26	SA37A	99	BUCATA	20,00000	64,73
				3,23670	150,00
			BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL	7,50000	0,00
			SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 1/2"	0,00000	0,97
				0,04850	
				10,78520	215,70
27	SA37B	99	BUCATA	3,00000	15,65
				5,21670	26,10
			BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL	8,70000	0,00
			SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3/4"	0,00000	0,23
				0,07667	
				13,99337	41,98
28	SA37C	99	BUCATA	6,00000	31,30
				5,21670	59,40
			BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL	9,90000	0,00
			SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 1"	0,00000	0,47
				0,07833	
				15,19503	91,17



Formular F3

Executant0161	Obiectiv11	Obiect01	Categ ISIT1	Plata01	[ron]
0	1	2	3	4	5
29	SA37D	99	BUCATA	14,00000	5,21670 73,03 11,10000 155,40 0,00000 0,00 0,07857 1,10 16,39527 229,53
			BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=1 1/4"		
30	SA37F	99	BUCATA	24,00000	7,97837 191,48 12,90000 309,60 0,00000 0,00 0,11958 2,87 20,99795 503,95
			BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2"		
31	RPIF09B	99	M	10,00000	3,92585 39,26 12,60000 126,00 0,00000 0,00 0,05600 0,56 16,58185 165,82
			IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM		
32	RPIF09B	99	M	20,00000	4,87757 97,55 12,60000 252,00 0,00000 0,00 0,06950 1,39 17,54707 350,94
			IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM		
33	RPIF09B	99	M	36,00000	6,54308 235,55 12,60000 453,60 0,00000 0,00 0,09361 3,37 19,23669 692,52
			IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM		
34	RPIF09B	99	M	56,00000	9,75513 546,29 12,60000 705,60 0,00000 0,00 0,13929 7,80 22,49442 1259,69
			IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM		
35	SD12A1	82	BUCATA	4,00000	14,17680 56,71 8,70000 34,80 0,00000 0,00 0,21250 0,85 23,08930 92,36
			ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIN D D=3/8 SAU D=1/2 TOLI		
36	SD12A1	82	BUCATA	2,00000	12,82680 25,65 8,70000 17,40 0,00000 0,00 0,19500 0,39 21,72180 43,44
			ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIN D D=3/8 SAU D=1/2 TOLI		
37	SD07A	99	BUCATA	4,00000	13,83120 55,32 5,40000 21,60 0,00000 0,00 0,20250 0,81 19,43370 77,73
			ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FAR DESCARCARA, PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"		
38	SD02A1	82	BUCATA	2,00000	28,74237 57,48 5,10000 10,20 0,00000 0,00 0,43500 0,87 34,27737 68,55
			ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD)		

Formular F3

Executant0161	Obiectiv11	Obiect01	Categ ISITI	Plata01	[ron]
0	1	2	3	4	5
39	SD07A	99	BUCATA	2,00000	38,76
				19,38000	38,76
				5,40000	10,80
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FAR DESCARCARE, PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"			0,00000	0,00
				0,28500	0,57
				25,06500	50,13
40	SD07F	99	BUCATA	1,00000	31,24
				19,80000	19,80
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FAR DESCARCARE, PT.TEVI DIN OTEL, D= 2"			0,00000	0,00
				0,46000	0,46
				51,50170	51,50
41	SD07A	99	BUCATA	3,00000	65,27
				21,75660	65,27
				5,40000	16,20
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FAR DESCARCARE, PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"			0,00000	0,00
				0,32000	0,96
				27,47660	82,43
42	SD07A	99	BUCATA	2,00000	84,82
				42,41160	84,82
				5,40000	10,80
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FAR DESCARCARE, PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"			0,00000	0,00
				0,62500	1,25
				48,43660	96,87
43	ID04B	99	BUCATA	1,00000	103,15
				103,15220	103,15
				7,50000	7,50
	ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=11/4 "-11/2" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA			0,00000	0,00
				1,55000	1,55
				112,20220	112,20
44	ID04C	99	BUCATA	2,00000	282,24
				141,11812	282,24
				13,50000	27,00
	ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=2" P TR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA			0,00000	0,00
				2,11500	4,23
				156,73312	313,47
45	IC30B	99	BUCATA	4,00000	18,16
				4,53888	18,16
				4,80000	19,20
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/ 2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL			0,00000	0,00
				0,07000	0,28
				9,40888	37,64
46	IC30B	99	BUCATA	4,00000	41,60
				10,39888	41,60
				4,80000	19,20
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/ 2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL			0,00000	0,00
				0,15750	0,63
				15,35638	61,43
47	IC30L	99	BUCATA	2,00000	24,21
				12,10332	24,21
				9,30000	18,60
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=1/ 2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL			0,00000	0,00
				0,18000	0,36
				21,58332	43,17
48	IC30F	99	BUCATA	2,00000	52,52
				26,26220	52,52
				12,00000	24,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11 /2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL			0,00000	0,00
				0,39500	0,79
				38,65720	77,31



Formular F3

<i>Executant</i> 0161	<i>Obiectiv 11</i>	<i>Obiect 01</i>	<i>Categorie ISITI</i>	<i>Plata 01</i>	[ron]
0	1	2	3	4	5
49	IC30G	99	BUCATA	2,00000	50,19812 16,50000 0,00000 0,75500 100,40 33,00 0,00 1,51 67,45312 134,91
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				
	" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
50	IC30G	99	BUCATA	2,00000	11,25812 16,50000 0,00000 0,17000 22,52 33,00 0,00 0,34 27,92812 55,86
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				
	" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
51	8000399		BUCATA	6,00000	5,17000 0,00000 0,00000 0,07833 31,02 0,00 0,00 0,47 5,24833 31,49
	TIJA FILETATA M8 LA 1M/BUC				
52	ATD44XC	93	BUCATA	60,00000	2,45040 8,10000 0,00000 0,03667 147,02 486,00 0,00 2,20 10,58707 635,22
	DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU METALIC CU AUTO-				
	FREZARE CU DIAMETRUL PINA LA 8 MM INCLUSIV				
53	EI03A	99	BUCATA	150,00000	0,20200 4,20000 0,15000 0,00300 30,30 630,00 22,50 0,45 4,55500 683,25
	DIBLU DIN MATERIAL PLASTIC				
54	SB08C	99	M	4,00000	5,23964 7,50000 0,00000 0,07750 20,96 30,00 0,00 0,31 12,81714 51,27
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE, PP, PP-R) PT.CANAL, APARENT				
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D= 50MM				
55	SB08E	99	M	8,00000	16,05490 9,60000 0,00000 0,24000 128,44 76,80 0,00 1,92 25,89490 207,16
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE, PP, PP-R) PT.CANAL, APARENT				
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D=110MM				
56	SB09C	99	BUCATA	6,00000	1,66300 6,60000 0,00000 0,02500 9,98 39,60 0,00 0,15 8,28800 49,73
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA				
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM				
57	SB09E	99	BUCATA	4,00000	5,83610 8,40000 0,00000 0,08750 23,34 33,60 0,00 0,35 14,32360 57,29
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA				
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
58	SB10B	99	BUCATA	2,00000	1,64896 6,30000 0,00000 0,02500 3,30 12,60 0,00 0,05 7,97396 15,95
	PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLAST				
	IC PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM				


Formular F3

Executant016I	Obiectiv11	Obiect01	Categ ISIT1	Plata 01	[ron]
0	1	2	3	4	5
59	SB10E	99	BUCATA	2,00000	8,50220 9,60000 0,00000 0,12500 18,22720
					17,00 19,20 0,00 0,25 36,45
			PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLAST IC PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM		
60	SB10E	99	BUCATA	3,00000	13,65220 9,60000 0,00000 0,20333 23,45553
					40,96 28,80 0,00 0,61 70,37
			PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLAST IC PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM		
61	SA37F	99	BUCATA	2,00000	8,53837 12,90000 0,00000 0,13000 21,56837
					17,08 25,80 0,00 0,26 43,14
			BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2"		
62	SA37I	99	BUCATA	4,00000	11,05837 15,60000 0,00000 0,16500 26,82337
					44,23 62,40 0,00 0,66 107,29
			BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4"		
63	SB28A	99	BUCATA	1,00000	64,49790 7,50000 0,00000 0,96000 72,95790
					64,50 7,50 0,00 0,96 72,96
			SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME TRUL IESIRII DE 50 MM		
64	SF01C	99	M	260,00000	0,00000 4,80000 0,00000 0,00000 4,80000
					0,00 1248,00 0,00 0,00 1248,00
			EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM		
65	SF02C	99	ZECI M	26,00000	0,00000 3,30000 0,00000 0,00000 3,30000
					0,00 85,80 0,00 0,00 85,80
			EFFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM		
66	SF04A	99	ZECI M	1,20000	0,00000 2,40000 0,00000 0,00000 2,40000
					0,00 2,88 0,00 0,00 2,88
			EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.), D=<100MM		
67	SF05C	99	M	482,00000	0,00000 1,50000 0,00000 0,00000 1,50000
					0,00 723,00 0,00 0,00 723,00
			SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E MATERIAL PLASTIC (PVC-G, PE, PP, PP-R), D=20-75MM		
68	H1F21A	82	BUCATA	52,00000	0,00000 15,00000 6,25000 0,00000 21,25000
					0,00 780,00 325,00 0,00 1105,00
			ASIM. CAROTAT TABLA		



Formular F3

Executant016I	Obiectiv11	Obiect01	Categ ISIT1	Plata 01	[ron]
0	1	2	3	4	5
69	M1B08A1	82	BUCATA	1,00000	80,97350 80,97
					95,99850 96,00
	MONTAJ POMPA RECIRCULARE				0,00000 0,00
					1,20000 1,20
					178,17200 178,17
	Cheltuieli directe			7.738,59	12.471,90
	Alte cheltuieli directe				376,09 115,12 20.701,70
	CA.M.		2,2500%		280,62 280,62
	TOTAL CHELT. DIRECTE			7.738,59	12.752,52
	Cheltuieli indirecte		Io = 0,0000% x To		376,09 115,12 20.982,32 0,00
	Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)		1.049,12
	Valoare		V = To+Io+Po		22.031,44
	Organizare de santier		OS = 0,000% x V		0,00
	Total fara TVA				22.031,44
	T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)		4.185,97
	TOTAL GENERAL situatie lucrari				26.217,41

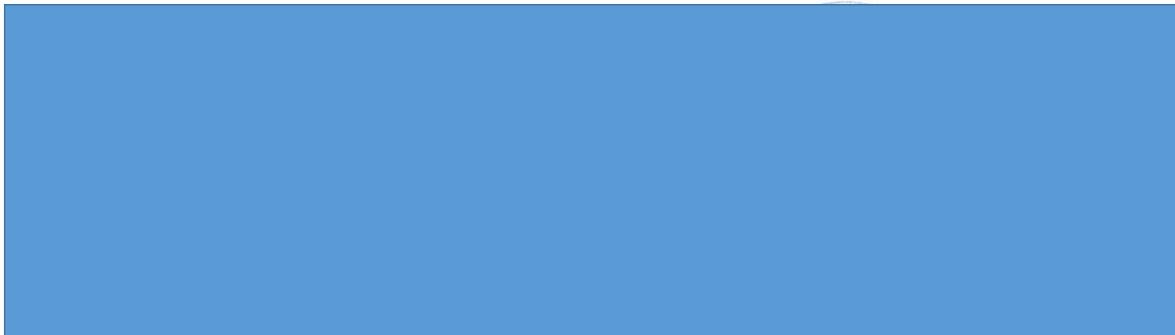

Formular F3

OBIECTIV: 11 SD3-SPLAIUL UNIRII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 INSTALATII

Categoria de lucrari: IT01 MONTAJ RADIATOARE

Situatie de lucrari: 01 Plata 01

Executant0161	Obiectiv11	Obiect01	Categ IT01	Plata01	[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
1	IB06A	99	BUCATA	10,00000	227,52822 2275,28
					24,00000 240,00
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV			0,60000	6,00
				3,41400	34,14
				255,54222	2555,42
2	IB06A	99	BUCATA	1,00000	162,85822 162,86
				22,50000	22,50
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV			0,60000	0,60
				2,45000	2,45
				188,40822	188,41
3	IB06C	99	BUCATA	2,00000	1018,02970 2036,06
				36,00000	72,00
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 15 01 -2000 MM			0,90000	1,80
				15,27000	30,54
				1070,19970	2140,40
4	IB06D	99	BUCATA	2,00000	436,51544 873,03
				45,00000	90,00
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PE STE 2000 MM			0,90000	1,80
				6,54500	13,09
				488,96044	977,92
5	IB06A	99	BUCATA	2,00000	209,05822 418,12
				22,50000	45,00
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV			0,60000	1,20
				3,13000	6,26
				235,28822	470,58
6	ID01A	99	BUCATA	22,00000	22,40888 493,00
				5,40000	118,80
	ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR .INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"			0,00000	0,00
				0,33591	7,39
				28,14479	619,19
7	ID01A	99	BUCATA	22,00000	44,69888 983,38
				5,40000	118,80
	ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR .INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"			0,00000	0,00
				0,67045	14,75
				50,76933	1116,93
8	IB20A	99	BUCATA	44,00000	5,38000 236,72
				4,50000	198,00
	ELEMENTE DE SUSTINERE PTR. CORPURI DE INCALZIRE MO NTATE PE ZID DE CARAMIDA			0,30000	13,20
				0,08068	3,55
				10,26068	451,47

Formular F3

Executant016I	Obiectiv11	Obiect01	Categ IT01	Plata 01	[ron]
0	1	2	3	4	5
9	IE01A	99	MP	100,00000	0,00 15,90000 2,82900 0,00000 18,72900
	EFFECT. PROBEI DE ETANSEIT.LA PRES.A INST.INC.CENTR.				1590,00 282,90 0,00
	CU SUPR.TOT.A CORP.INCALZ.<100MP				18,72900
10	IE02A	99	MP	100,00000	0,00000 14,10000 0,00000 0,00000 14,10000
	EFFECT. PROBEI DE DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A INST.DE				1410,00 0,00
	INC.CENTR.CU SUPR. TOT.A CORP.INC. <100MP				0,00 1410,00
	Cheltuieli directe			7.478,44	3.905,10
	Alte cheltuieli directe				307,50
	CA.M.		2,2500%		87,86
	TOTAL CHELT. DIRECTE			7.478,44	3.992,96
	Cheltuieli indirecte		$Io = 0,0000\% \times To$		0,00
	Profit		$Po = 5,0000\% \times (To+Io)$		594,55
	Valoare		$V = To+Io+Po$		12.485,63
	Organizare de santier		$OS = 0,000\% \times V$		0,00
	Total fara TVA				12.485,63
	T.V.A.		$TVA= 19,000\% \times (V+OS)$		2.372,27
	TOTAL GENERAL situatie lucrari				14.857,90



Formular F4

OBIECTIV: 11 SD3-SPLAIUL UNIRII

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1 Obiect 01 INSTALATII						
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	ECS_20	BUCATA POMPA RECIRCULARE	1,00000	479,60000	479,60	
TOTAL obiect						479,60
Total :						479,60

OFERTANT

